



高效能 · 高可靠 · 高性价比

动态大 高频失真小 动力澎湃



免费保修三年




AX1502/AX2502/AX3502/4502  
专业功率放大器

## 特点：

- 采用最新的高速高效I类电源技术，使功放电源效率高达85%；
- 采用风洞式参量热平衡技术和自动变速风扇，确保机器在高温酷暑下可长期稳定工作；
- 先进的动态数字化压限技术，使功放永不削波，不失真，音质卓越；
- 整机坚固抗震，设计完善；
- 功率放大器带有分频器功能，操控自如的压限控制；
- 35 赫兹的高通滤波器；
- 完善的保护功能：包括直流保护、过载保护、短路保护、过温保护、过电流保护；
- 接插件全部采用瑞士Neutrik端口，使连接更加牢固可靠；
- 整机由英国资深设计师 Mr. Paul Belcher精心设计。

## 应用：

- 会议系统
- 流动演出系统
- 公共广播系统
- 固定演出系统等场合

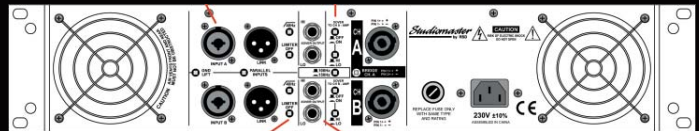


## 技术指标：

规格				
输出功率	AX1502	AX2502	AX3502	AX4502
每通道(8欧)	300W	500W	700W	1100W
每通道(4欧)	470W	850W	990W	1700W
每通道(2欧)	575W	990W	1450W	-
桥接(8欧)	900W	1700W	2020W	3200W
桥接(4欧)	1150W	1980W	2900W	-
输入灵敏度(额定功率4欧时)	0dBu	0dBu	0dBu	0dBu
	0.775V	0.775V	0.775V	0.775V(8欧时)
总谐波失真(额定功率1kHz下)	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%
频率响应(20Hz~20kHz)	± 0.5dB	± 0.5dB	± 0.5dB	± 0.3dB
信噪比(额定功率为4欧时)	100dB	100dB	100dB	98dB
输入滤波3rd Order(18dB/oct)	35Hz	35Hz	35Hz	35Hz
分频	100~150可选			
冷却	双风扇			
输出电路类型	AB	AB+H(2)	AB+H(3)	H
尺寸(宽×高×深) mm	482×89×394			483×133×460
重量(净重)：	16kg	19.4kg	21.8kg	28kg

带过载保护显示灯



带高通滤波器选择的输出端口

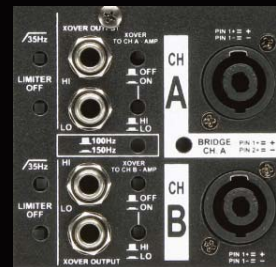

可自动调速的冷却风扇



**广州市锐声灯光音响器材有限公司**  
 地址：广州市番禺区市桥禺山大道114号  
 电话：020-8488 1200 传真：020-8482 1881  
 网址：www.china-rs.com  
 邮箱：info@china-rs.com

**北京办事处**  
 地址：北京市丰台蒲黄榆2里11号楼  
 北京鞍钢玉蜓宾馆附楼一层  
 电话：010-87674184  
 传真：010-87674194

**上海办事处**  
 地址：上海市长宁区番禺路5号  
 1号楼1702室  
 电话：021-62115758  
 传真：021-52390899

**成都办事处**  
 地址：成都市太升南路288号  
 锦天国际A座2005号  
 电话：028-86911730